

# FICHE TECHNIQUE

## LAMPE DE TABLE LUCK

### ON-OFF

RADIAN

CE

IP 20 Classe II 850°

Base et poignée en polycarbonate injecté. Plaque de fermeture en acier peint. Tige inclinée et profil support LEDs en aluminium extrudé anodisé.

Pour garantir sa stabilité, LUCK est équipée de 4 patins en polyuréthane.

Eclairage direct grâce à un ruban siliconé constitué de 24 LEDs pour une puissance totale de 6W.


Alimentation par bloc externe 24V DC.

Câble d'alimentation et connecteur noir.

Interrupteur de commande sur la base.

LUCK est réglable en hauteur (de 25cm à 50cm) et orientable (120°).

Afin de réduire l'encombrement au transport, LUCK est livrée pré-montée dans un emballage de 560x200x60mm.

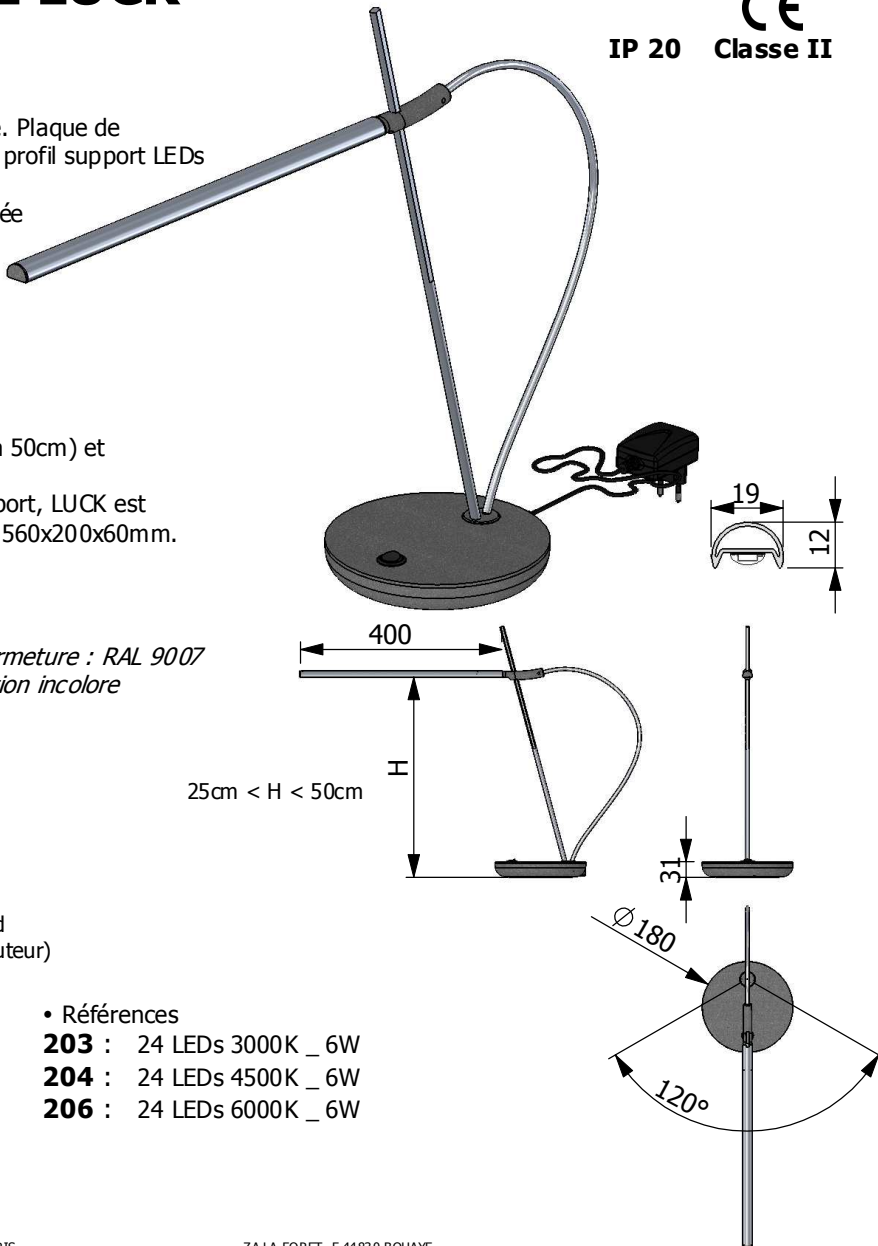

#### • Finitions

*Pièces polycarbonate et plaque de fermeture : RAL 9007*

*Tige inclinée et profil LEDs : anodisation incolore*

#### • Poids : environ 1,3 Kg


#### • Appareil conforme aux normes

*NF EN 60-598 (Sécurité BT)*

*NF EN 55015 (CEM)*

*NF EN 61547*

Relevés d'éclairage sur un bureau standard  
(lampe version 6000K, placée à 50 cm de hauteur)

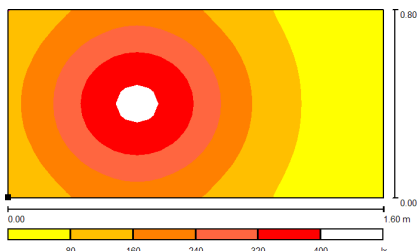

#### • Références

**203** : 24 LEDs 3000K \_ 6W

**204** : 24 LEDs 4500K \_ 6W

**206** : 24 LEDs 6000K \_ 6W

# FICHE TECHNIQUE

## LAMPE DE TABLE LUCK

### PREMIUM

RADIAN

CE

IP 20

Classe II

850°

Base et poignée en polycarbonate injecté. Plaque de fermeture, tige inclinée et profil support LEDs en aluminium extrudé anodisé.  
 Pour garantir sa stabilité, LUCK est équipée de 4 patins en polyuréthane.  
 Eclairage direct grâce à 12 LEDs 3000K et 12 LEDs 6000K pour une puissance totale maximum de 7W.  
 Alimentation par bloc externe 24V DC.  
 Câble d'alimentation et connecteur noir.  
 Pour personnaliser son éclairage, la puissance et la température de couleur de LUCK PREMIUM sont réglables par commandes tactiles (effleurement sur les zones matérialisées), l'une puissance, l'autre couleur.  
 LUCK est réglable en hauteur (de 25cm à 50cm) et orientable (120°).  
 Afin de réduire l'encombrement au transport, LUCK est livrée pré-montée dans un emballage de 560x200x60mm.

- Finitions

*Pièces polycarbonate : RAL 9007*

*Pièces métalliques : anodisation incolore*

- Poids : environ 1,3 Kg


- Appareil conforme aux normes

*NF EN 60-598 (Sécurité BT)*

*NF EN 55015 (CEM)*

*NF EN 61547*

Relevés d'éclairage sur un bureau standard  
 (lampe réglée sur 6000K, placée à 50 cm de hauteur)

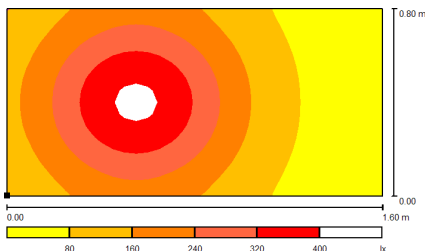

- Référence

**200** : 12 LEDs 3000K et 12 LEDs 6000K\_7W

